



Eurosul Fornecedor de Navios Ltda  
Rua Iapó, 180 - Pinhais/Pr  
Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-075  
Fone: 41 3668-1319 - Cel: 41 99191-3037  
Email: CRL@eurosul.com  
CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 99186039-26



## Manual - Facho Homes RS QD2 Rongsheng

### RSQD2 Lifebuoy Light


O **Facho Homes RS QD2** com Certificação Europeia GL, é alimentada por célula seca (pilha alcalina – não acompanha o equipamento), equipada com um interruptor de inclinação para função automática com duração de 2 horas e intensidade mínima de 2 candelas para uso fluvial e marítimo profissional.

O **Facho Homes RS QD2** fica amarrado por um cabo de 3mm à boia salva-vidas para lançamento de ambos em caso de salvação, onde ao contato com a água fica acionada sua luz intermitente para demarcação da posição de boia salva-vidas. Com esta marcação tem-se uma posição aproximada para a manobra de resgate e aproximação da possível localização do naufrago. Auto-ativação por interruptor de inclinação.

Este equipamento suporta queda de até 76mt de altura conforme regulamentação SOLAS Reg. III/7, Reg. III/22, Reg. III/26, Reg. III/32, Reg. III/34, IMO Res. Msc.36(63)- (1994 HSC Code) 8, IMO Res. Msc.48(66)- (LSA Code) II, IV, IMO Res. Msc.97(73)- (2000 HSC Code) 8, IMO Res. Msc.81(70) as amended, **Certificado EC Certificate, Type Examination Mod B, GL/Germanischer Lloyd MED.**



Instale o suporte e encaixe o Facho Homes RS QD2 com a lâmpada para baixo em posição invertida, amarre o cabo de 3mm a boia salva-vidas e em caso de emergência lance ambos ao mar.

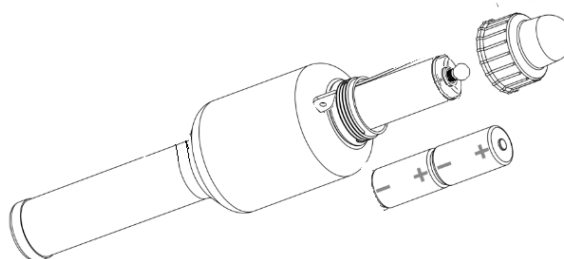

Luminosidade 2 Cd, mínimo por 2 horas, 4 volts, 0,6 ampères  
Comprimento: 380 mm      Peso: 1080g      Baterias: 5 unidades LR20/1,5v  
As pilhas devem ser trocadas anualmente.