EUROSUL

Manual - Facho Homes RS QD2 Rongsheng

RSQD2 Lifebuoy Light

O **Facho Homes RS QD2** com Certificação Europeia GL, é alimentada por célula seca (pilha alcalina – não acompanha o equipamento), equipada com um interruptor de inclinação para função automática com duração de 2 horas e intensidade mínima de 2 candelas para uso fluvial e marítimo profissional.

O Facho Homes RS QD2 fica amarrado por um cabo de 3mm à boia salva-vidas para lançamento de ambos em caso de salvatagem, onde ao contato com a agua fica acionada sua luz intermitente para demarcação da posição de boia salva-vidas. Com esta marcação tem-se uma posição aproximada para a manobra de resgate e aproximação da possível localização do naufrago. Auto-ativação por interruptor de inclinação.

Este equipamento suporta queda de até 76mt de altura conforme regulamentação SOLAS Reg. III/7, Reg. III/22, Reg. III/26, Reg. III/32, Reg. III/34, IMO Res. Msc.36(63)- (1994 HSC Code) 8,
IMO Res. Msc.48(66)- (LSA Code) II, IV, IMO Res. Msc.97(73)- (2000 HSC Code) 8, IMO Res. Msc.81(70) as amended, **Certificado EC Certificate, Type Examination Mod B, GL/Germanischer Lloyd MED.**

Instale o suporte e encaixe o Facho Homes RS QD2 com a lâmpada para baixo em posição invertida, amarre o cabo de 3mm a boia salva-vidas e em caso de emergência lance ambos ao mar.

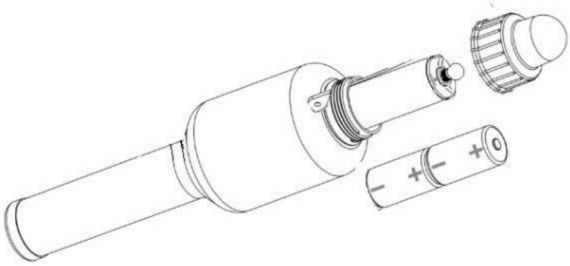

Luminosidade 2 Cd, mínimo por 2 horas, 4 volts, 0,6 ampères

Comprimento: 380 mm Peso: 1080g Pilhas: 1 pilha D

As pilhas devem ser trocadas anualmente.