




EUROSUL

Berço Duplo de Lançamento de Balça Inflável

Ficha Técnica

Fabricado com cantoneiras e perfis tipo ASTM A588 / NBR 7007 AR 350 COR de aço estrutural de baixa liga e alta resistência desenvolvido para estruturas metálicas objetivando a redução de peso devido à resistência mecânica mais elevada, com maior resistência à corrosão atmosférica, quando comparado com um aço carbono de uso comum.

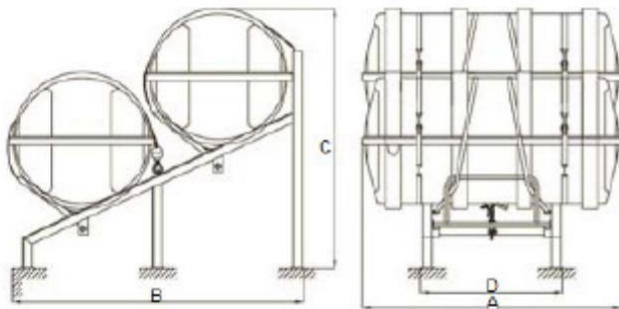

	A	B	C	D
16	1425	1555	1400	760
20	1425	1555	1400	760
25	1425	1555	1400	760



Utilizado para estruturas metálicas em geral, máquinas e implementos agrícolas, implementos rodo-ferroviários e demais aplicações em que seja necessária uma proteção adicional contra a corrosão atmosférica aliada a uma maior resistência mecânica.

Toda estrutura galvanizada a fogo para total resistência a intempéries corrosivas das águas do mar, montável por para fusos para melhor transporte e adequação á bordo da embarcação.

Garantia de soldas, resistência e corrosão por 2 anos.