



**EUROSUL**  
FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA

# MANUAL DO USUÁRIO



## COLETE SALVA-VIDAS INFLÁVEL

SHANGHAI FANGZHAN FIRE TECHNOLOGY CO., LTD.

EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA

## VISÃO GERAL

**Coletes salva-vidas infláveis são baseados em SOLAS 1974 e Emendas, Capítulo III, Artigos 7, 22 e 34, MSC.36(63)MSC.48(66) &MSC.97(73)O colete salva-vidas é pequeno e leve, confortável e conveniente de usar; a flutuação é grande após a inflação, e a função de auto-ressarcimento da água é particularmente boa. Foi reconhecido pela indústria naval e é o mais recente substituto para coletes salva-vidas de espuma tradicionais.**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### **Colete salva-vidas inflável SOLAS aprovado**

Modelo: FZSZ-I

Flutuação: 330 LBS (150N)

Tempo de inflação: Menos de 5s

Temperatura de trabalho: -30°C~+65°C

Perda de flutuação após 24 horas: Menos ou igual a 5%

Duração flutuante: Maior que 48hrs

Cilindro de CO2: 33g x 2pcs

Material da câmara de ar: Nylon + TPU

Material de capa: Poliéster Impermeável Oxford Neoprene

Peso: 1 kg

Design altamente visível, 2 grandes áreas SOLAS aprovados USA 3M refletores na tampa, torna a pessoa em perigo mais visível no escuro.

Modelo: FZSZ-II

Flutuação: 275N

Tempo de inflação: Menos de 5s

Temperatura de trabalho: -30°C~+65°C

Perda de flutuação após 24 horas: Menos ou igual a 5%

Duração flutuante: Maior que 48hrs

Sistema de inflação: Automático + Manual

Cilindro de CO2: 60g x 2pcs

Material da câmara de ar: Nylon + TPU compmaterial osite


Material de cobertura: TARPS

Apito: Material de PVC feito

Luz do colete salva-vidas: FZYD-III (opcional)

Design altamente visível, 2 grandes áreas SOLAS aprovados USA 3M refletores na tampa, torna a pessoa em perigo mais visível no escuro.

## INSTRUÇÕES DE USO

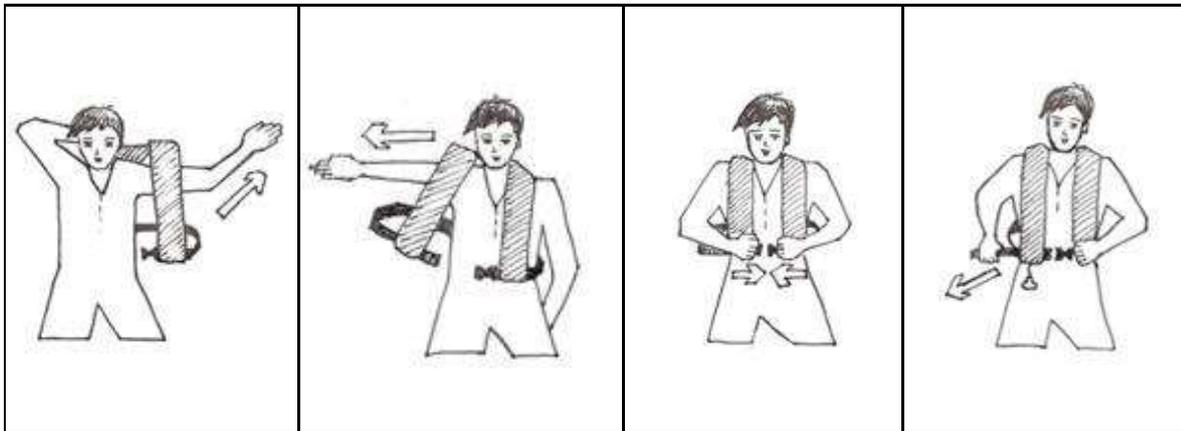

## VIDA GERAL DO PRODUTO

A vida útil de um colete salva-vidas depende em grande parte de como ele é usado e mantido, e deve ser evitado em áreas onde há luz solar. A luz ultravioleta pode degradar o desempenho de materiais sintéticos. A exposição excessiva a altas temperaturas e umidade pode encurtar a vida útil do produto. Sabemos que esses fatores podem degradar o desempenho do material e o ambiente é diferente para cada uso, por isso não há uma maneira definitiva de estimar sua vida útil. Por esse motivo, você deve seguir as instruções de manutenção e limpeza e realizar verificações de manutenção e desempenho. Isso garantirá a vida mais longa do colete salva-vidas. A não ocontecição dessas instruções pode causar mau funcionamento do colete salva-vidas, causando ferimentos ou até mesmo morte.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Lave depois do uso em água doce. Usando apenas um detergente suave.

Não lave a máquina. Limpe a seco ou use removedor de manchas.

## Instruções de serviço

1. Verifique se há algum vazamento ou dano antes de usar através da oral naflation. Se houver algum, altere antes de usar.
2. Verifique se o cilindro está danificado ou corrosão. Verifique o selo do cilindro; se o selo for pierces, a agulha foi acionada. É necessário afiar ou trocar a agulha.
3. Desaparafusar o cilindro a cada seis meses, e soltar um óleo no dispositivo de inflação para garantir que o dispositivo possa funcionar corretamente.

4. Verifique ou troque a bobina a cada seis meses (até a condição do armazenamento), mas não mais de um ano.
5. Não infle automaticamente novamente após a inflação oral, o que pode deslumiro colete salva-vidas devido à pressão excessiva .
6. O desempenho do colete salva-vidas será enfraquecido no ambiente abaixo de 5 graus C.
7. Não use como almofada ou golpe, jogue no ar, exponha sob o sol após a inflação. Mantenha-se longe de óleo, ácido, álcali ou objeto afiado, etc.
8. Armazene na temperatura normal e mantenha 1 metro de distância da fonte de calor de 65 graus C.
9. Ao usar o colete salva-vidas pela primeira vez, o peso do CO2 deve ser medido pela escala após 6 meses de serviço de acordo com a placa de identificação. Depois disso, medido a cada ano, se o peso é 2g menor do que o padrão, ele não é mais útil,
10. Mantenha o registro após o exame.
11. Não tente consertar sozinho. The colete salva-vidas deve ser atendido por ano por um centro de serviço aprovado pelo fabricante. Com mais frequênc