



EUROSUL

MANUAL DE INSTRUÇÕES E MEMORIAL DESCRITIVO

BOIA SINALIZADORA LUZ 2hs/FUMAÇA 15Min
DISPOSITIVO PARA SINALIZACAO PIROTECNICA OU SALVATAGEM

Code 5322 - Manoverboard 360 Eurosul MOB 15min/2hr light JHLS-4 / QCYD15-2-2

*Lifebuoy Self-Activating Smoke Signal with Light
Manoverboard light and smoke*

Importador:

EUROSUL – Fornecedora de Navios Ltda
Rua Iapó, 180 -Alphaville Graciosa
Pinhais – PR – Brasil – Cep 83.327-075
Fone: 41 3668-1319 – Celular 41 9 9191-3037

- DESCRIÇÃO

A Bóia Sinalizadora Luz/fumaça é constituída por um cilindro em alumínio que internamente fica alojada a mistura fumígena, com boia plástica flutuadora resistente a corrosão com duas lâmpadas sinalizadoras, a prova d'água, com mecanismo do acionador. No flutuador está instalada uma bateria, acionada por um mecanismo de mercúrio em tubo de vidro interligadas a duas lâmpadas, que entram em operação simultaneamente ao virar o equipamento de baixo para cima, com o início da emissão de fumaça. Utilizado para sinalização diurna/noturna, quando acionado produz densa fumaça laranja por 15 minutos e luz com intensidade luminosa de duas candelas durante um período de duas horas no mínimo.

- COMPOSIÇÃO DO MISTO FUMÍGENO

O misto fumígeno é composto basicamente de: clorato de potássio, lactose, cera, óleo, pigmento laranja, pó de pedras pomes, goma arábica, etanol e água, misturadas em proporções convenientes.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aprovado Conforme Convenção SOLAS

Dimensões da bóia:	190 x 132mm	Peso: 4.6 kg
Dimensões do cilindro:	94 x 450mm	
Tempo de emissão da fumaça laranja:	mínimo 15 minutos	
Performace das lâmpadas:	mínimo 2 horas	
Intensidade luminosa da luz/lampadas:	2 candelas	
Temperatura de armazenagem:	-30°C / +65°C	



Instalação



Cantoneira afixar no suporte com parafuso, arruela, arruela de pressão e porca inox, deixando frouxo para poder colocar o MOB, e quando estiver na posição apertar a porca.



EUROSUL



Afixar o suporte completo na antepara da asa do passadiço nesta posição.

Posição final após instalado.




Após fixação do suporte na antepara da asa do passadiço, colocar o MOB no suporte sem a tampa plástica preta.



Após fixar o suporte e colocar o MOB em seu berço, apertar a porca ajustando sua posição. Em seguida colocar a tampa preta e esta pronto.



- **TESTE DAS LAMPADAS**

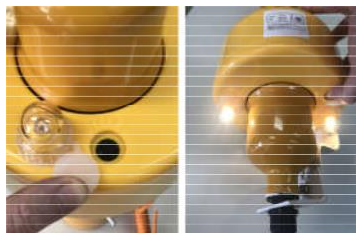

Retirar a tampa branca e apertar o botão preto ao fundo, e acendendo as luzes, o MOB esta pronto.

Fechar a tampa branca e atar o cabo 6mm laranja à uma boia de no mínimo 4kg, conforme regulamentação SOLAS.

- **LANÇAMENTO DO MOB - MANOVERBOARD**

